





CATÁLOGO

JUNTAS DE HULE

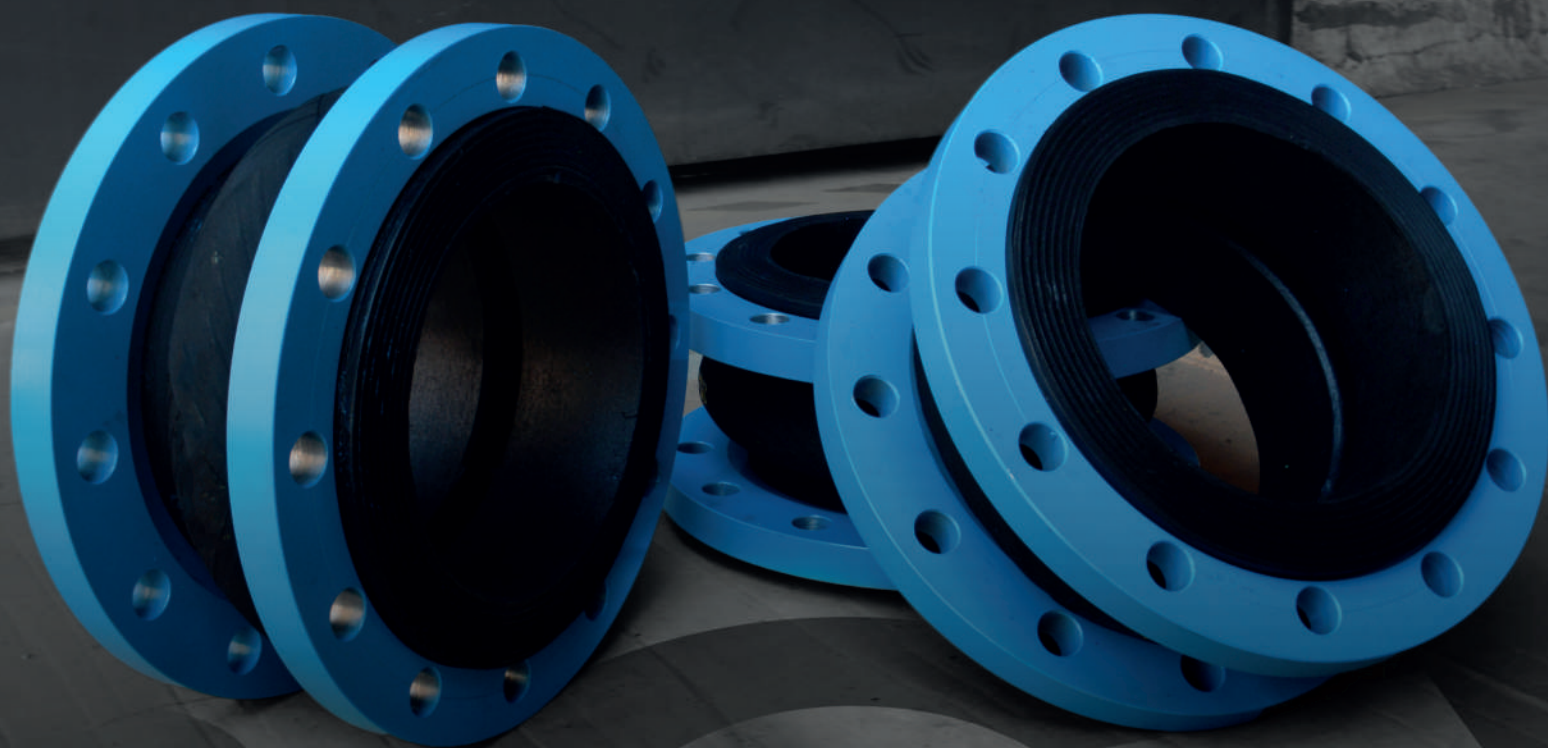

2026



777 900 5838
777 196 0210

www.enerkeit.mx

@Enerkeitgroup



NOSOTROS

Nuestra empresa está integrada por un cuerpo de técnicos especializados en diversas ramas, lo que permite garantizar con amplitud los servicios de la misma, ya que además de la eficiencia individual de sus colaboradores, el carácter disciplinario de la empresa, conduce a que los trabajos que ésta realiza tengan resultados óptimos.

En ENERKEIT estamos comprometidos con ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes.

Además, nuestros esfuerzos se extienden más allá de ofrecer productos y servicios sobresalientes a quienes los necesitan. Se llevan a cabo trabajos de investigación y participamos en diversas iniciativas para desarrollar constantemente nuestro sector de la industria, sin dejar de contribuir con la sociedad.




@Enerkeitgroup




 777 900 5838
777 196 0210



ÍNDICE

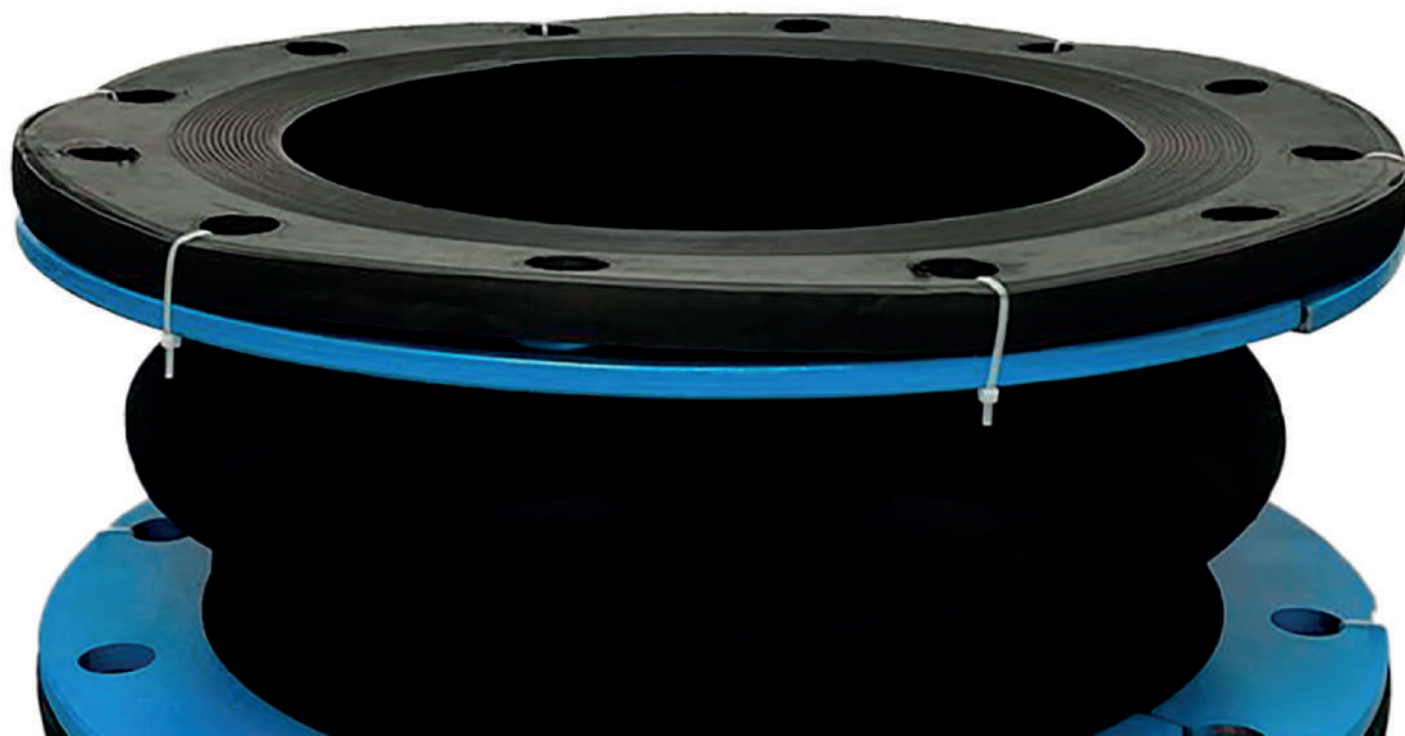
01**ARCO
ESTÁNDAR.****02****ARCOS
MULTIPLES.****03****BRIDA
GIRATORIAS.****04****CÓNICA
CÉNTRICA.****05****ARCO
EXCÉNTRICA.****06****MANGA CON
CORRUGACIÓN.****07****MANGA
RECTA.****08****CONECTOR.**

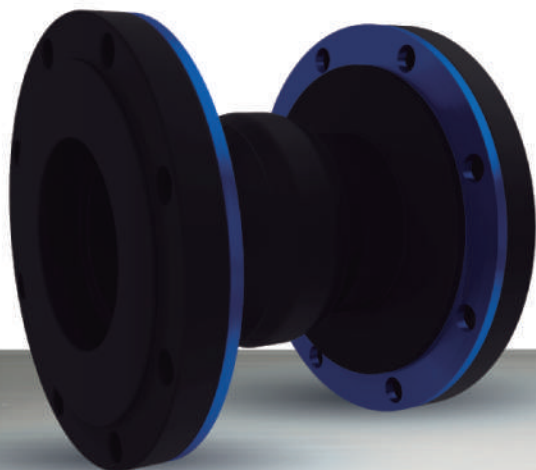

Es el tipo de junta de expansión más común, usada para compensar movimientos, absorber vibraciones y ruido en el espacio más corto.


El arco puede ser estándar, fluido o relleno. Las bridas se fabrican en hule norma **ANSI 150, 300 libras y norma DIN.**

TIPOS DE MOVIMIENTOS

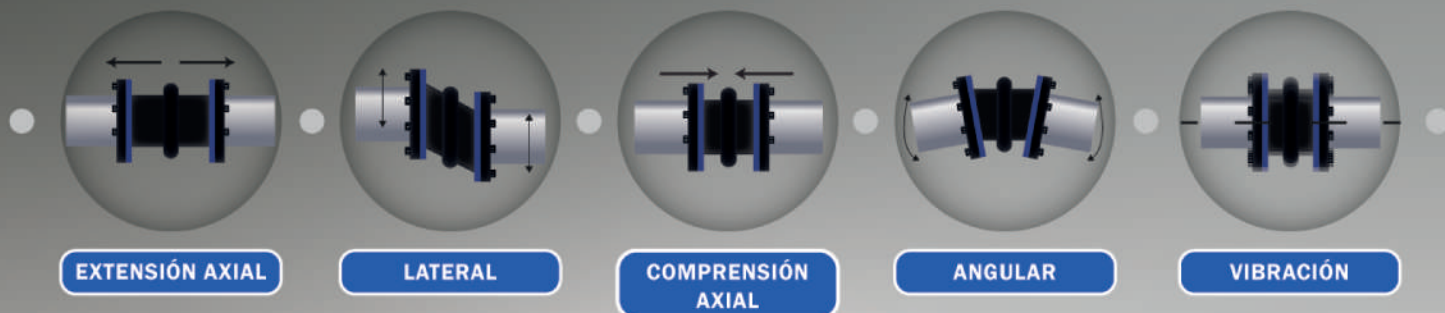

MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón.	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO	DETALLE
Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple

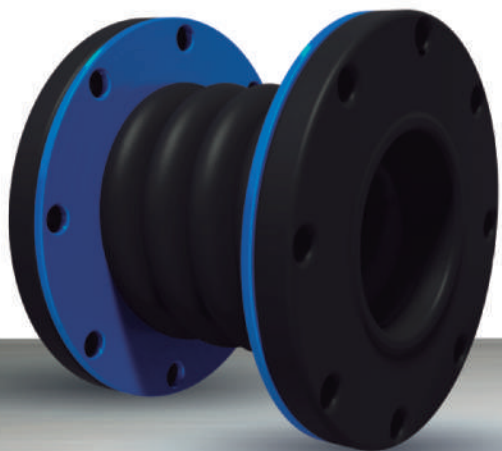


La junta de expansión se fabrica también de dos o más arcos, usada cuando los movimientos son mayores que los manejados por una junta de un solo arco.

Las bridas interconstruidas se fabrican de hule, bajo la norma **ANSI 150 y 300 libras y norma DIN.**

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS

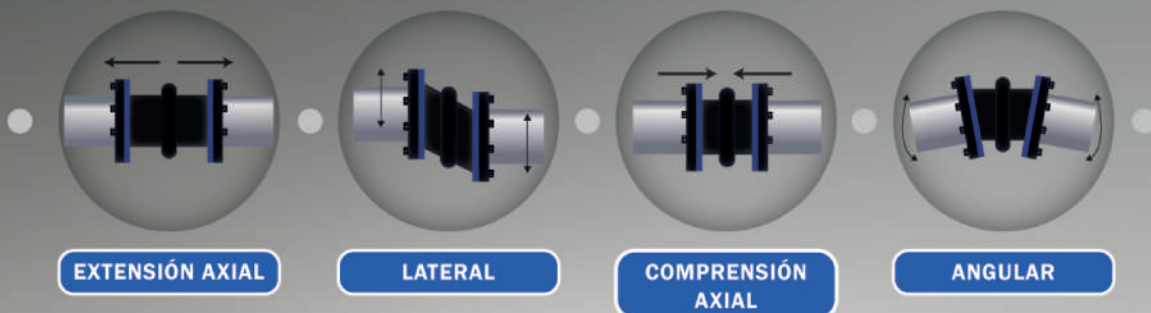


MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple

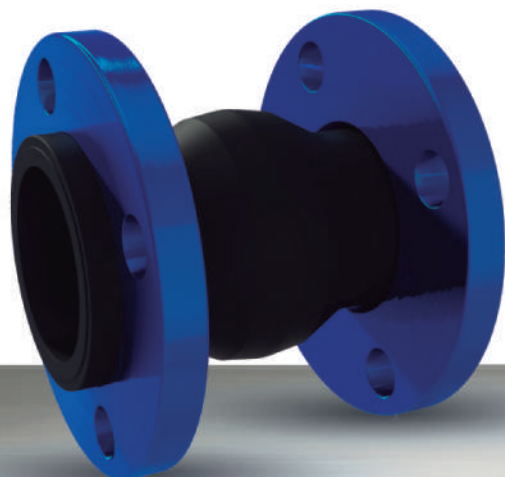


Es el tipo de junta de expansión usada para compensar movimientos, vibraciones y ruidos. El arco es fluido, para evitar turbulencia al interior de la junta.

Las bridas giratorias son metálicas en acero al carbón A36, en acero inoxidable, norma **ANSI 150, 300** y también en norma **DIN**.

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS

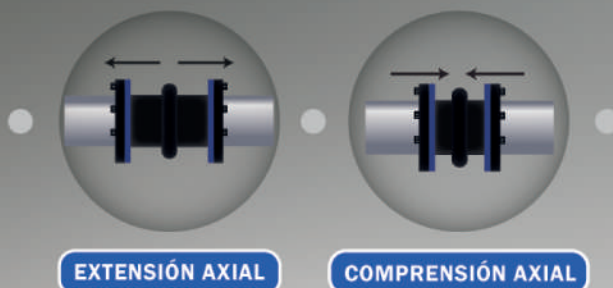

MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón.	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple




Es el tipo de junta de expansión usada para compensar movimientos, vibraciones y ruidos. El arco es fluido, para evitar turbulencia al interior de la junta.

Las bridas giratorias son metálicas en acero al carbón A36, en acero inoxidable, norma **ANSI 150, 300 y también en norma DIN.**

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS

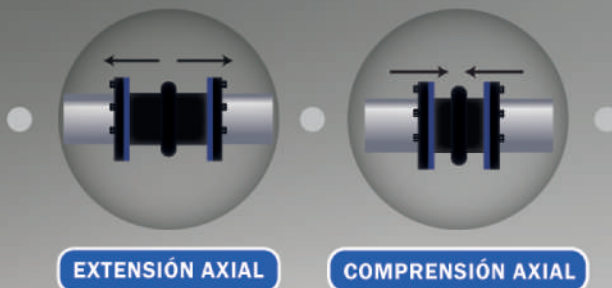


MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP. MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple

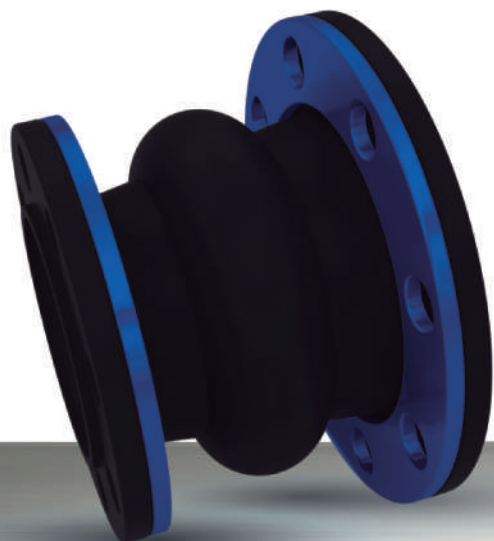


Este tipo de junta de expansión se utiliza donde hay que unir dos tuberías de diferentes diámetros y distinto eje.

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS

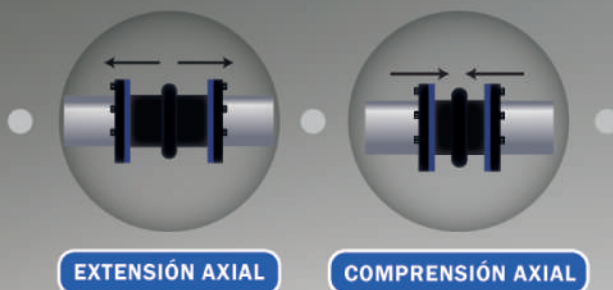

MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón.	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple





Pieza sin bridas para instalarse en tuberías con abrazaderas, con uno o dos arcos, diseñada para baja presión.

Se elabora con o sin refuerzo de alambre.

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS



MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP. MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple




Modelo sin bridas para instalarse en tuberías con abrazaderas en los extremos. Esta pieza recta esta diseñada para baja presión, se fabrica con o sin refuerzo de alambre.

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS

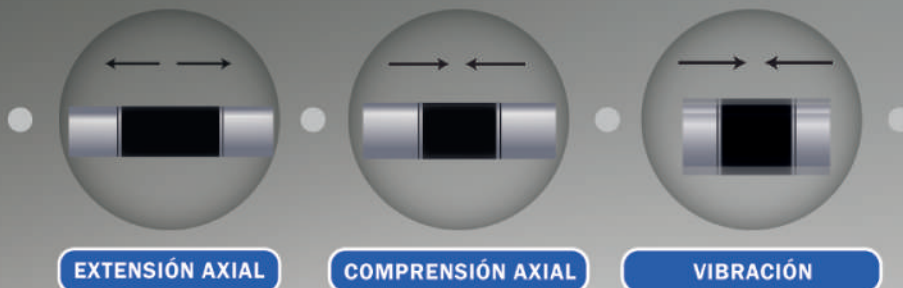


MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón.	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad

PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple

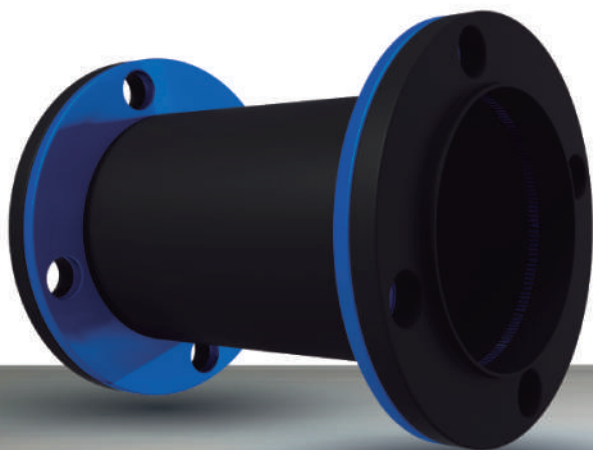


Su principal función es absorber el ruido y vibración. Se fabrican con bridas de hule, así como bridas metálicas, y en diámetros y largos según sus necesidades.

TIPOS DE ARCOS



TIPOS DE MOVIMIENTOS



VIBRACIÓN

MATERIAL	PROPIEDADES	TEMP MÁX (°C)	CORROSIÓN	FLUIDOS COMPATIBLES	REFUERZO INTERNO	APLICACIONES	COMENTARIO TÉCNICO
EPDM	Excelente contra ozono y clima	150	Muy Alta	Agua, vapor, químicos suaves	Nylon / Poliéster	HVAC, agua caliente	No compatible con aceites
NBR (Buna-N)	Alta resistencia a aceites	120	Media	Aceites, combustibles	Nylon / Acero	Refinería, hidrocarburos	Sensible a ozono
Neopreno	Balance químico-mecánico	120	Alta	Agua, aceites ligeros	Nylon	Industrial general	Versátil
Viton (FKM)	Alta resistencia química	200	Muy Alta	Ácidos, hidrocarburos	Nylon / Fibra especial	Química, petroquímica	Alto costo
Silicón	Alta temperatura	230	Media	Aire, alimentos	Fibra textil	Alimentaria	Baja resistencia mecánica
Hypalon (CSM)	Excelente UV y químicos	150	Muy Alta	Ácidos, ozono	Nylon / Fibra sintética	Exterior, químico	Alta durabilidad


PARÁMETRO

DETALLE

Tipo de conexiones	Bridas Ansi B16.5, Din, Roscado
Longitudes estándar	Face-to-face Ejma O Personalizado
Capas de refuerzo	Nylon, Poliéster, Fibra Sintética, Anillos De Acero
Accesorios	Tirantes (Control Units), Liners Internos, Anillos
Pruebas de calidad	Hidrostática, Inspección Visual, Dimensional
Normas	Ejma, Astm F1123, Ansi
Corrugaciones	Arco Simple, Doble Arco, Múltiple

ADITAMIENTOS


CAMISA INTERIOR



TIRANTES DE RETENCIÓN



ANILLO DE RETENCIÓN

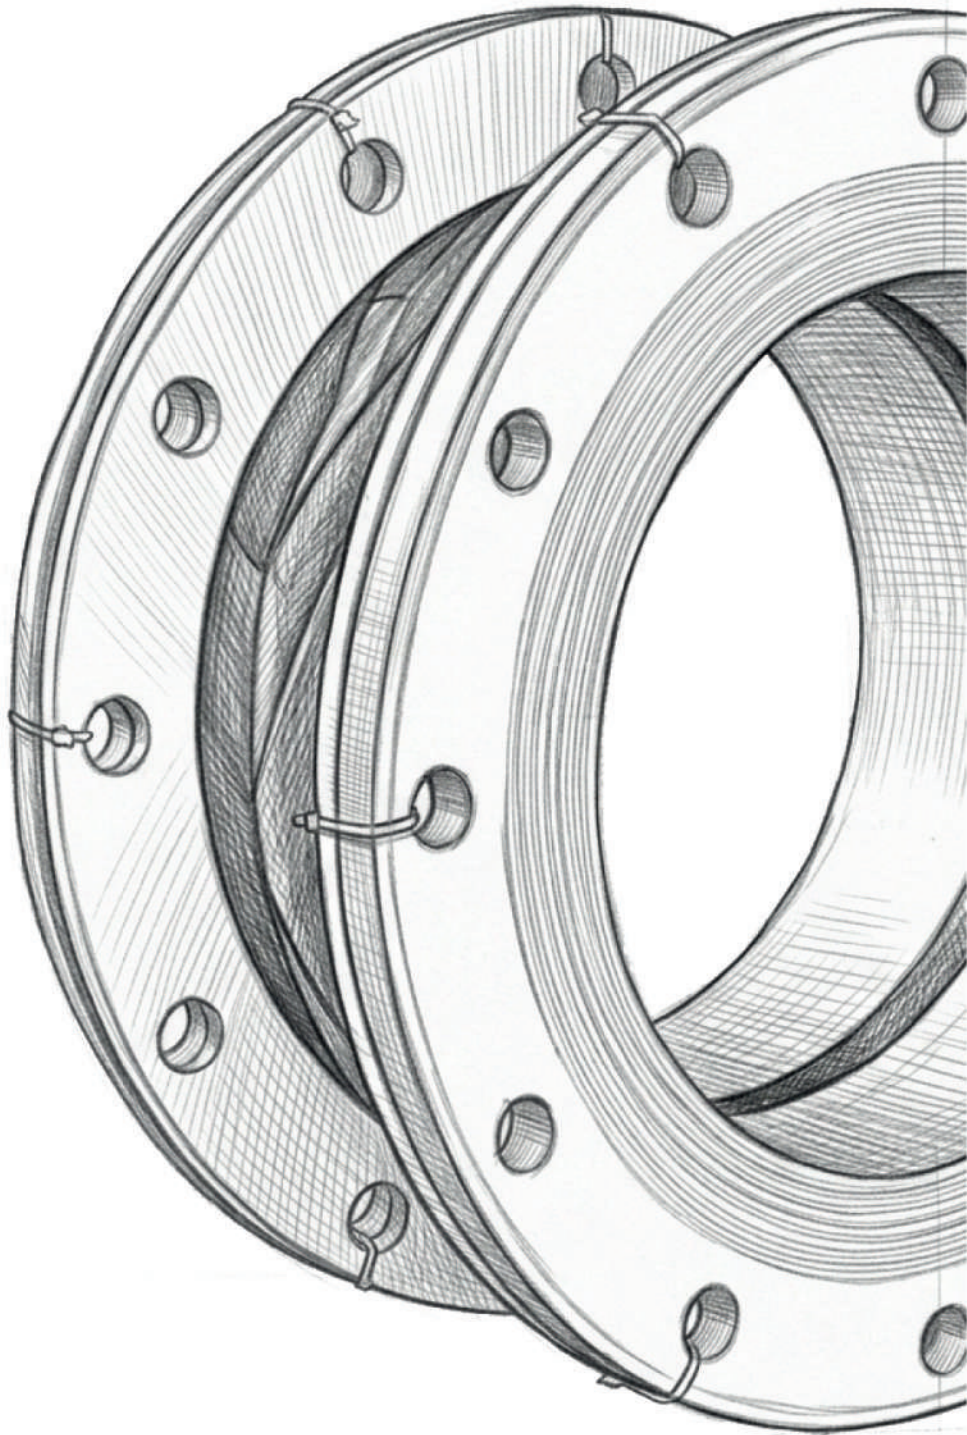

NUESTROS BENEFICIOS



ÁREA DE SOPORTE
Y EXPEDITACIÓN.



SERVICIO 24/7
365 DÍAS




INFORMACIÓN
TÉCNICA



EXPERTOS DE LOGISTICA
EN ENTREGAS



GARANTIZAMOS TUS
PRODUCTOS (entregamos dossier de calidad).

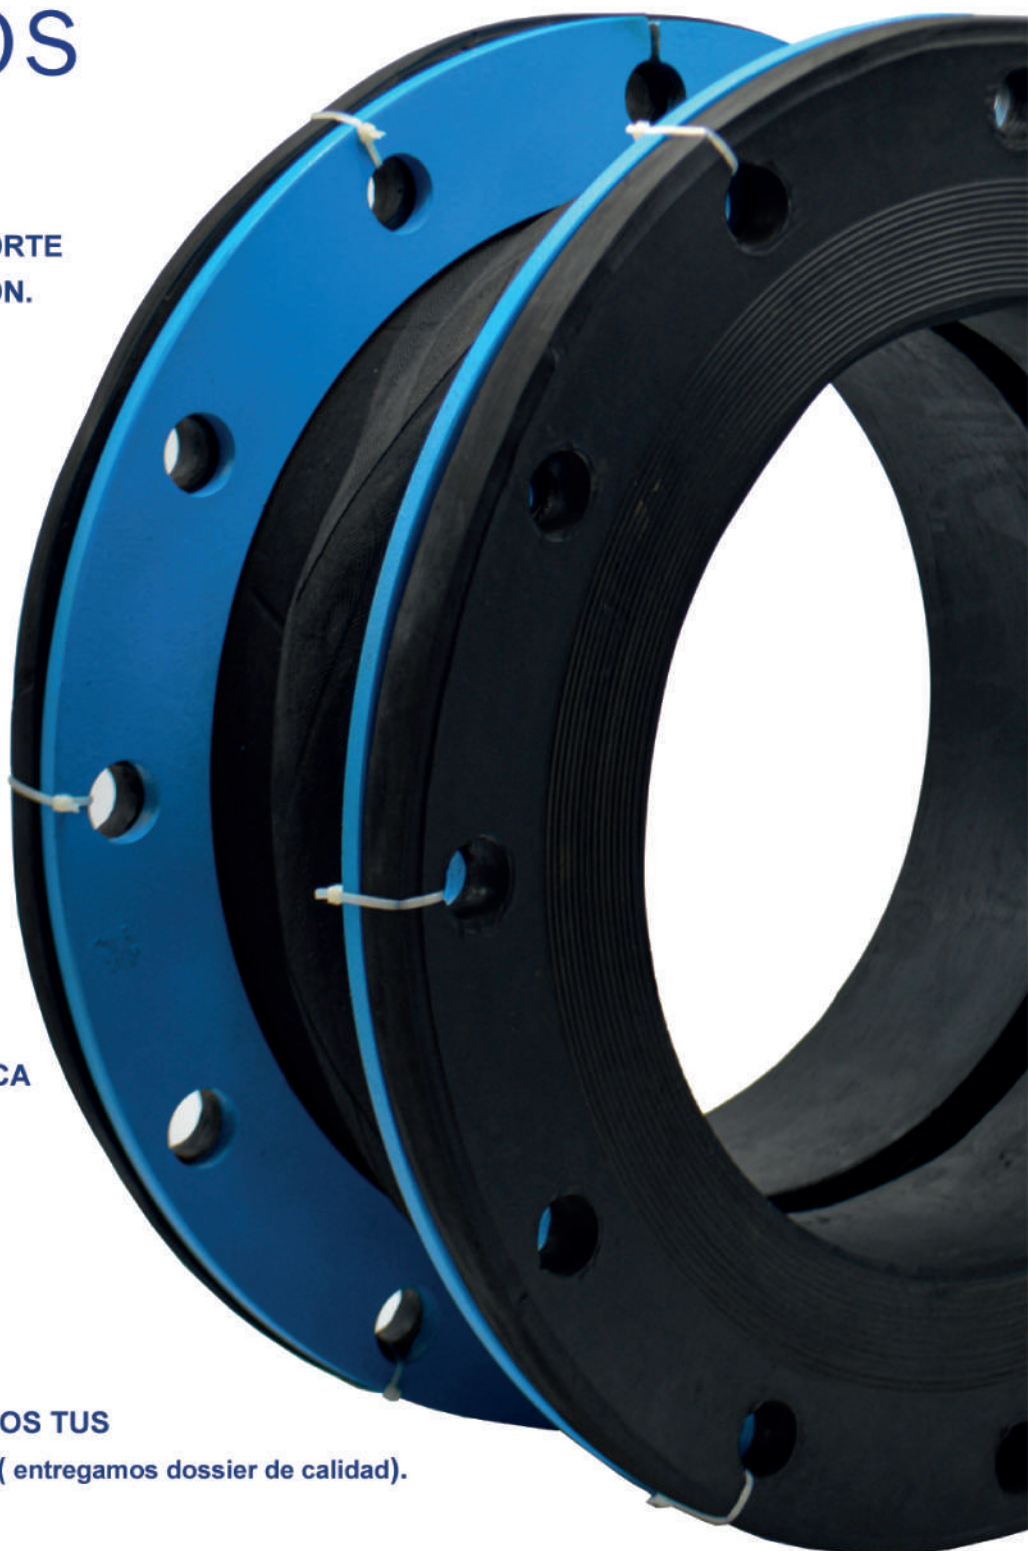



@Enerkeitgroup



www.enerkeit.mx