




CATÁLOGO

SOPORTES DE CARGA

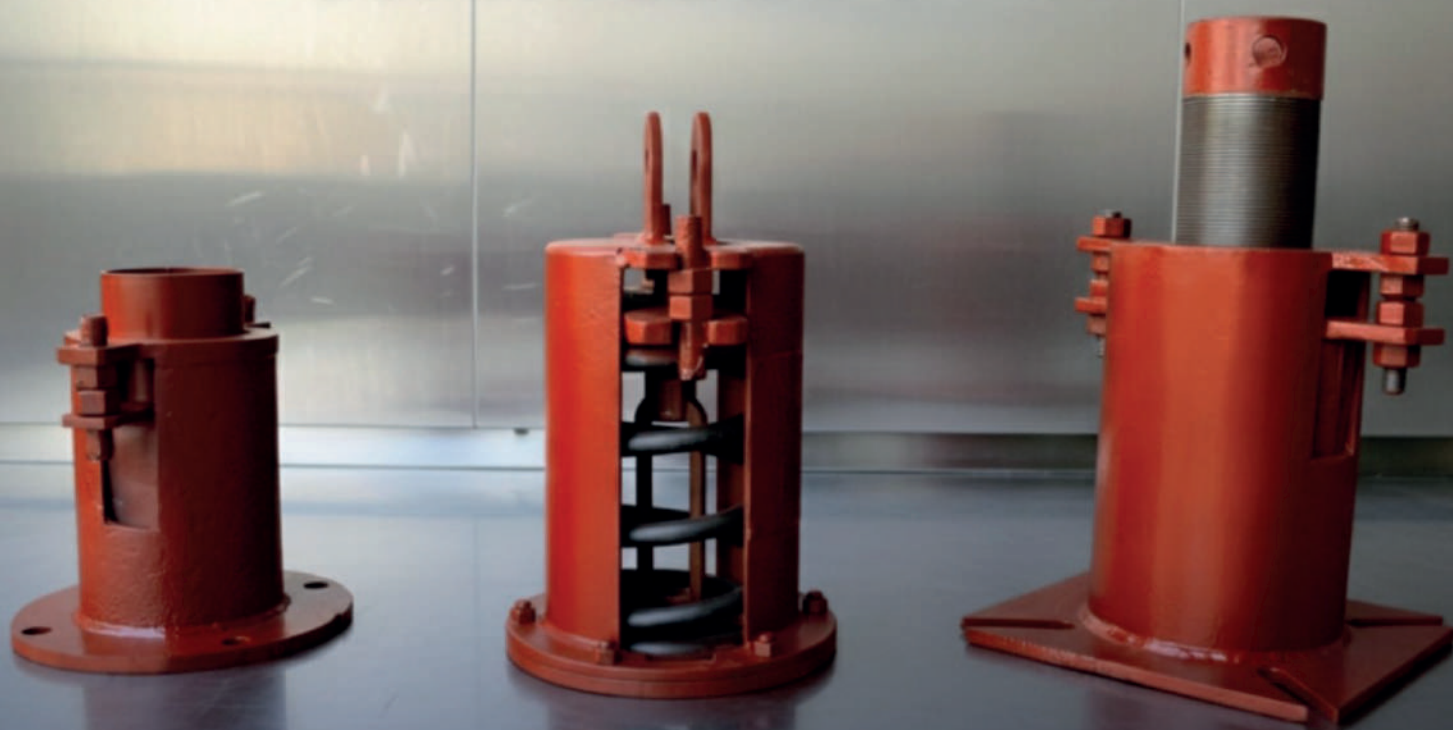

2026



777 900 5838
777 196 0210

www.enerkeit.mx

@Enerkeitgroup





NOSOTROS


Nuestra empresa está integrada por un cuerpo de técnicos especializados en diversas ramas, lo que permite garantizar con amplitud los servicios de la misma, ya que además de la eficiencia individual de sus colaboradores, el carácter disciplinario de la empresa, conduce a que los trabajos que ésta realiza tengan resultados óptimos.

En **ENERKEIT** estamos comprometidos con ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Además, nuestros esfuerzos se extienden más allá de ofrecer productos y servicios sobresalientes a quienes los necesitan. Se llevan a cabo trabajos de investigación y participamos en diversas iniciativas para desarrollar constantemente nuestro sector de la industria, sin dejar de contribuir con la sociedad.



Es esencialmente un resorte, o una serie de resortes, en un contenedor. Cuando se aplica la carga instalada "w", el resorte se comprime a través de la distancia W / k (donde k es la velocidad del resorte) de manera que la fuerza reactiva ejercida por el resorte también es "w" en la condición de equilibrio. A medida que la tubería se mueve debido a la expansión térmica, produce una deflexión, lo que provoca que una carga diferencial actúe sobre los resortes.


Dependiendo de la dirección del movimiento, el cambio en la carga se sumará o restará de nuestra carga instalada "w" para alcanzar nuestra carga operativa final. Para minimizar las variaciones de tensión, la carga diferencial para un soporte de resorte variable dado está limitada a un máximo del 25% por ciento de la carga operativa.

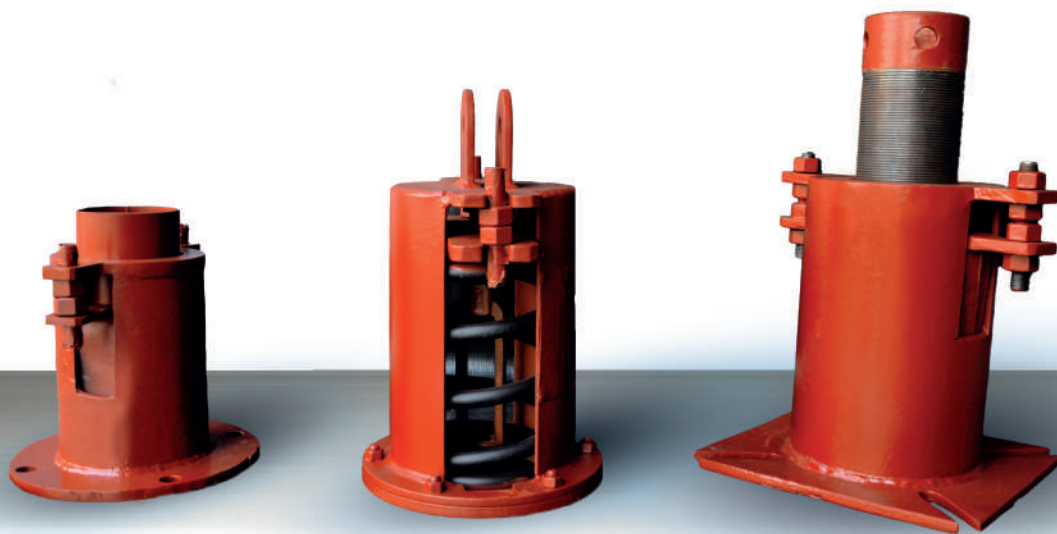

Un soporte constante es un dispositivo compuesto por un resorte o una serie de resortes y un mecanismo de leva integral. La carga externa de un soporte constante es fija, mientras que su momento sobre el punto de pivote fijo varía durante su recorrido (porque cambia la longitud del brazo de momento).

Para mantener una condición de equilibrio, el momento de fuerza externa se equilibra con el momento interno producido por la compresión o descompresión del resorte sobre el pivote durante el desplazamiento de la tubería. En cada ubicación de desplazamiento de la carga aplicada, el momento causado por la carga externa se equilibra con el contra soporte producido por la fuerza del resorte (comprimido / descomprimido) con el brazo de soporte apropiado.

Normalmente, la variación de las fuerzas activa y reactiva es muy pequeña (con una desviación máxima del 6%) y puede tomarse como una fuerza constante mientras se mueve hacia arriba o hacia abajo.

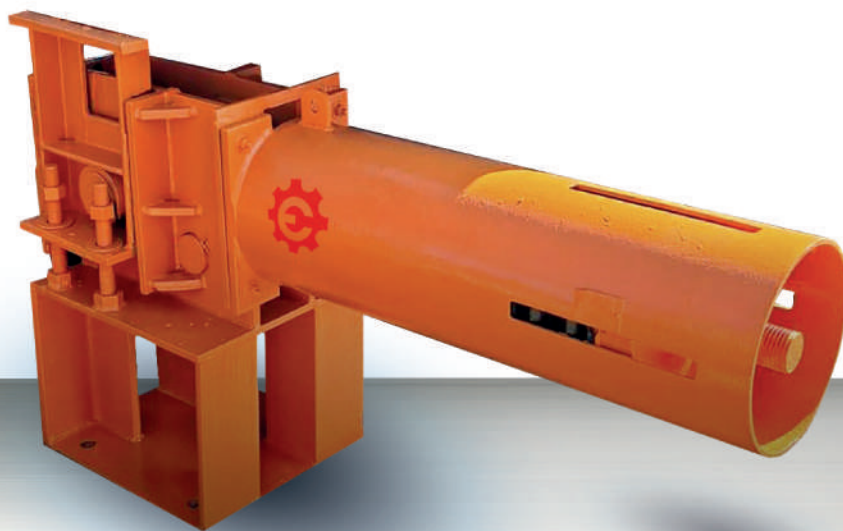

NUESTROS BENEFICIOS



ÁREA DE SOPORTE
Y EXPEDITACIÓN.



SERVICIO 24/7
365 DÍAS



INFORMACIÓN
TÉCNICA



EXPERTOS DE LOGISTICA
EN ENTREGAS



GARANTIZAMOS TUS
PRODUCTOS (entregamos dossier de calidad).





CATÁLOGO

SOPORTES DE CARGA



2026



777 900 5838
777 196 0210

@Enerkeitgroup



www.enerkeit.mx